

# Megaprint

600 gr

# MEGAPLAST

Soluciones en Telas Sintéticas

## ESPECIALIZADA PARA PUBLICIDAD DE GRAN DEFINICIÓN

Acabado mate para el anclaje de tinta ideal en proyectos de larga vida.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**ROLLO**  
1.55 x 48.3 ml  
(75 m<sup>2</sup>)



**RESISTENCIA AL RASGADO**  
Pie 43 ± 5 % kgf  
Trama 42 ± 5 % kgf



**TEJIDO INSERCIÓN**  
11 x 11 hilos/plg de poliéster  
recubierto de PVC 1000 Denier



**ESPESOR**  
0.48 mm ± 5 %



**PESO**  
600 gr/m<sup>2</sup> ± 3%  
18 oz/yd<sup>2</sup> ± 3%



**ADHESIÓN**  
>5.0 kgf/cm




**RESISTENCIA A LA RUPTURA**  
Pie 24 ± 5% kgf/cm  
Trama 31 ± 5% kgf/cm

### COLORES DE LÍNEA\*



5 Blanco

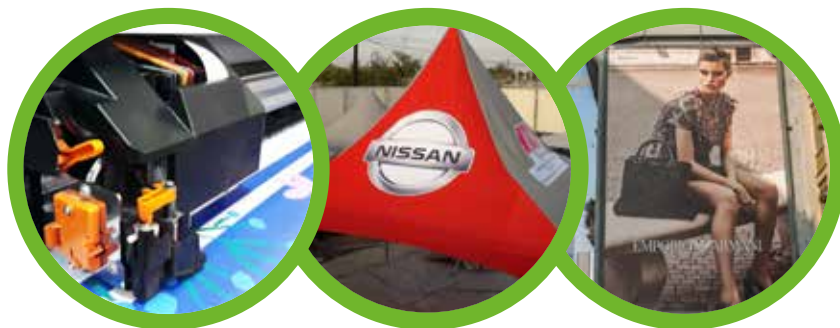

\*Productos disponibles en una o varias sucursales, el anclaje de la tinta puede variar dependiendo del equipo y tintas que sean utilizados para la impresión digital.

### APLICACIONES:

Carteleras, espectaculares, carpas publicitarias, paredes de stand y demás aplicaciones publicitarias en impresión digital a gran escala.

Aquí empiezan tus proyectos  
**800 026 5009**

[/company/megaplast-mx](https://www.linkedin.com/company/megaplast-mx) [/megaplast.corp](https://www.facebook.com/megaplast.corp)  
Empresa Megaplast [contacto@megaplast.com.mx](mailto:contacto@megaplast.com.mx)  
[www.fortoflex.com](http://www.fortoflex.com)



Certificado No: SG 20231851

\*Los anchos de los rollos pueden variar para ajustarse a los metros cuadrados. Las imágenes mostradas son sólo de referencia a la aplicación, Megaplast no certifica que sean productos de la marca que se muestra. El buen uso de la lona es responsabilidad del usuario para el óptimo tiempo de vida del producto. Vigencia del folleto 2024 - 2025. El producto puede estar sujeto a cambios sin previo aviso.